

LOGO USAGE GUIDELINES

ロゴマーク 使用ガイドライン

ver.1.0 2026年10月1日

エヌ・イス・イス株式会社



ULTRA PRECISION

はじめに

INTRODUCTION

ロゴマークは、当社を象徴する大切な資産です。

本ガイドラインは、エヌ・エス・エス株式会社のロゴマークを正しく、一貫して使用するための基本ルールをまとめたものです。

名刺・封筒などの印刷物から、Webサイト、製品、展示会まで、あらゆる場面で同じ印象を伝えられるよう、本ガイドラインに沿ってご使用ください。

ロゴデータは必ず正規のデータを使用し、画面からのコピーやトレースによる再作成は行わないでください。判断に迷う場合は、P.11 のお問い合わせ先までご相談ください。

CONTENTS

01	ロゴマークの種類	P.02
02	カラー	P.03
03	カラーバリエーション	P.04
04	背景色との関係	P.05
05	クリアスペース	P.06
06	最小使用サイズ	P.07
07	登録商標マーク	P.08
08	グラフィック使用	P.09
09	使用禁止例	P.10
10	お問い合わせ・改訂履歴	P.11

01 ロゴマークの種類

LOGO VARIATIONS

当社のロゴマークは以下の7種類です。使用する場面やスペースに合わせて適切なものを選んでください。いずれも正規データをそのまま使用し、要素の組み合わせや配置を変更しないでください。



01 シンボルマーク

アイコン、SNS、製品本体、ノベルティなど、スペースが限られる場面で使用します。



02 シンボル縦組

展示会、看板など、正方形に近いスペースでブランドを印象づけたい場面で使用します。



03 ロゴタイプ横組 (スローガン付)

Webサイト、広告など、対外的にブランドを訴求する場面の基本形です。



04 ロゴタイプ横組

名刺、封筒、帳票、メール署名など、横長のスペースや小さく表示する場面で使用します。



05 和文社名

契約書、請求書、社内文書など、日本語の正式な社名表記が必要な場面で使用します。



06 シンボル縦組 + 和文社名

製品カタログや会社案内の表紙など、ブランドと正式社名をあわせて示す場面で使用します。



07 ロゴタイプ横組 + 和文社名

ブランドロゴと正式社名を並べて表示し、より存在感を出したい場面で使用します。


02 カラー

BRAND COLOR

コーポレートカラーは「NSSブルー」です。ロゴマークはNSSブルーでの表示を基本とします。



HEX	#5996D0
RGB	R89 G150 B208
CMYK	確認中
PANTONE	確認中
DIC	確認中

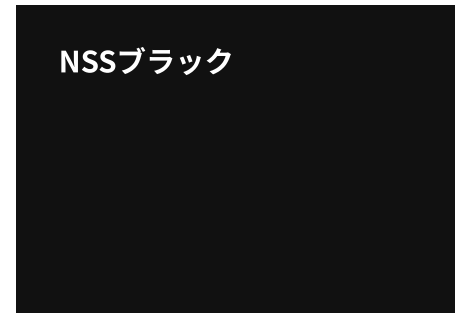

HEX	#111111
RGB	R17 G17 B17
CMYK	K100



HEX	#FFFFFF
RGB	R255 G255 B255
CMYK	C0 M0 Y0 K0

色の使い分け

画面表示（Webサイト・スライド・動画など）にはRGB／HEXを、印刷物にはCMYKまたは特色（PANTONE・DIC）を使用してください。

※CMYK・特色の値は、印刷会社での色校正を経て確定後に追記します。

03 カラーバリエーション

COLOR VARIATIONS

カラー版を基本とします。単色でしか印刷できない場合はブラック版、濃い色の背景にはホワイト版を使用してください。

	カラー	ブラック	ホワイト（反転）
01 シンボルマーク			
02 シンボル縦組			
03 ロゴタイプ横組 （スローガン付）			
04 ロゴタイプ横組			
05 和文社名			
06 シンボル縦組 +和文社名			
07 ロゴタイプ横組 +和文社名			

04 背景色との関係

BACKGROUND

ロゴマークは十分な明度差のある背景に配置してください。下表を目安に、背景の濃さに合わせて使用するカラーを選んでください。写真の上に置く場合は、明るく単調な部分か、暗く単調な部分を選んでください。

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
カラー											
	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
ブラック											
	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
ホワイト											
	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○

カラー背景の例



○ NSSブルー背景 × ホワイト

○ 濃紺背景 × ホワイト

○ 淡い背景 × カラー

× 明度差が不足

× 色相が衝突

05 クリアスペース

CLEAR SPACE


ロゴマークの視認性を保つため、周囲に一定の余白（クリアスペース）を設けてください。ロゴの高さをXとしたとき、上下左右に1/3X以上の余白を確保し、この範囲には文字や他の図形を配置しないでください。



03 ロゴタイプ横組（スローガン付）



05 和文社名

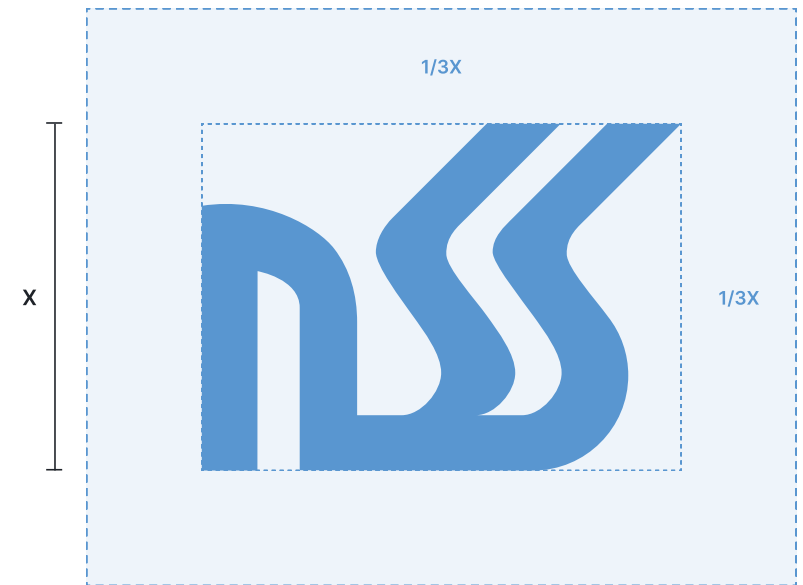

01 シンボルマーク

X = ロゴマーク全体の高さ / クリアスペース = 1/3X 以上

※7種類すべてのロゴマークに同じ規定を適用します。06・07（和文社名との組み合わせ）は一体のロゴとして扱い、和文社名を含む全体の高さをXとします。

06 最小使用サイズ

MINIMUM SIZE

判読性を保つため、下記の最小サイズ未満では使用しないでください。サイズはロゴの横幅で指定します（ファビコンなど、やむを得ず小さく表示する場合を除く）。実寸イメージは、A4を100%で印刷した場合の大きさです。

ロゴマーク	表示例（拡大）	実寸イメージ（印刷）	印刷物	Web・画面
01 シンボルマーク			幅 8 mm 以上	幅 32 px 以上
02 シンボル縦組			幅 18 mm 以上	幅 72 px 以上
03 ロゴタイプ横組 （スローガン付）			幅 35 mm 以上	幅 140 px 以上
04 ロゴタイプ横組			幅 20 mm 以上	幅 80 px 以上
05 和文社名			幅 20 mm 以上	幅 80 px 以上
06 シンボル縦組 ＋和文社名			幅 20 mm 以上	幅 80 px 以上
07 ロゴタイプ横組 ＋和文社名			幅 35 mm 以上	幅 140 px 以上

07 登録商標マーク

REGISTERED TRADEMARK

ロゴタイプ（03・04・07）には登録商標マーク「®」が含まれています。原則として®付きのデータを使用しますが、®が判読できない、または再現できない場合に限り、®なしの正規データを使用できます。

The logo consists of the letters 'N.S.S' in a large, bold, blue font, followed by 'ULTRA PRECISION' in a smaller, blue, sans-serif font, and 'CO.,LTD' in a large, bold, blue font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'D' in 'LTD'.

®あり（原則）

The logo is identical to the one with the symbol, but the registered trademark symbol (®) is omitted.

®なし（省略時）

®を省略できる場合

1 ロゴが小さい場合

印刷でロゴ幅 60mm 未満、Web・画面で 240px 未満（®が約1.2mm／5px未満となり判読できないため）

2 新聞・粗い紙への印刷

インキのにじみで®がつぶれるため

3 繊維製品

刺繍、織りネーム、転写プリントなど

4 製品への直接加工

刻印、レーザーマーキング、エンボス、成型など

5 大型の表示

看板、車両、建物サインなど、遠くから見る表示

注意事項

- ・®を省略する場合は、必ず「®なし」の正規データを使用してください。
- ・®だけを消す、フォントで®を打ち直すなどの加工はしないでください。
- ・®の位置・大きさ・色は変更できません。

× 使用できない例



× ®を大きくする



× ®の位置を変える



× ®の色を変える

08 グラフィック使用

GRAPHIC USE

シンボルマークは、背景のグラフィック要素として装飾的に使用できます。その場合は以下のルールを守り、正式なロゴマークの代わりにはしないでください。

使用ルール

- 1 使用できるのは「01 シンボルマーク」のみです。文字を含むロゴは使用できません。
- 2 カラーはNSSブルーまたはホワイトとし、透明度は5～15%とします。
- 3 拡大や、画面の端での裁ち落としは可能です。変形・回転・色の変更はできません。
- 4 同じ画面内に、規定どおりの正式なロゴマークを必ず配置してください。

○ 使用できる例



○ NSSブルー 8%・裁ち落とし



○ NSSブルー背景にホワイト 12%

× 使用できない例




× 濃すぎて内容の妨げになる（40%）



× 文字を含むロゴを装飾に使う



× 変形・回転させる

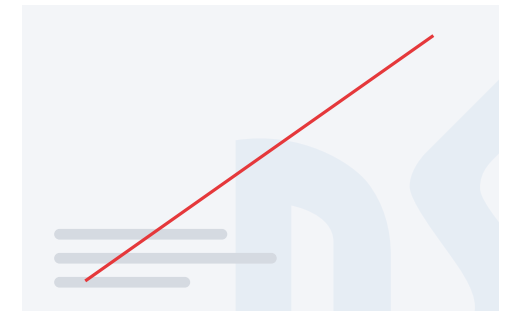

× 正式なロゴマークを配置しない


09 使用禁止例

MISUSE

ロゴマークの一貫性を保つため、以下のような使い方はしないでください。正規データを加工せず、そのまま使用してください。



× 規定以外の変更にしない

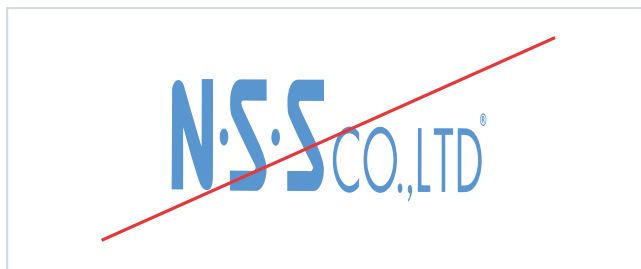

× 縦横比を変えて変形しない



× 回転・傾けをしない



× 影や光彩などの効果をつけない



× アウトライン（線のみ）にしない



× 他の要素を追加しない



× グラデーションをかけない



× 複雑な背景の上に配置しない



× 明度差の少ない背景に配置しない

10 お問い合わせ・改訂履歴

CONTACT & HISTORY

ロゴデータの入手

ロゴデータは、当社Webサイトの「ロゴガイドライン」ページからダウンロードできます。必ず正規のデータを使用し、Webページ上の画像の保存やトレースによる再作成は行わないでください。

SVG 印刷物・看板など、拡大して使用する場合

PNG Webサイト・Office文書・スライドなど

お問い合わせ先

担当部署：DX部 DX推進課
メール：formmail@e-nss.com
電話：0258-82-2255

改訂履歴

版	日付	内容
ver.1.0	2026.10.01	制定

N·S·S CO.,LTD[®]